

BLANCO

**System filtrované vody pro každou domácnost.
Jedna baterie, 2 funkce**



**Pro speciální tlakové
baterie, které umožňují
připojení druhého zdroje
vody.**

Tento filtr optimalizuje pitnou vodu. Odstraňuje nežádoucí částice, organické složky a chlór.

System 5-ti po sobě jdoucích filtračních kroků. Od zadržení pevných částic, přes předfiltraci aktivním uhlím, snižujícím obsah vodního kamene, dále poskytuje ochranu proti těžkým kovům (měď, olovo a zinek), chlóru a korozi. Až po jemnou filtraci, která zachytává pachy, negativní chutě a chlór. V posledním kroce pak nejmenější mikročástice.

V případě kartuše „M“ Magnesium je voda ještě obohacována iontovou výměnou o cenný hořčík. Voda následně obohacená hořčíkem má specifickou chuť.

Do hlavy filtru je integrován zpětný ventil.

Filtrovaná pitná voda odpovídá kategorii 2 normy EN 1717.

Filtr je vyvinut výhradně pro napojení na studenou vodu, respektive v rozmezí od 4°C do 30°C.

Tlak ve vodovodním řadu musí být v rozmezí 1,2 – 8 bar.

Jmenovitý průtok 180l/h.

Pozice umístění kartuše je vždy vertikální.

Životnost filtru:

- 12 měsíců od prvního použití s omezením průtokové kapacity dle tvrdosti vody, viz tabulka.
- Tvrdost vody se zjišťuje telefonicky na správě vodovodní sítě dle adresy, nebo lakmusem, či kapkami na měření tvrdosti vody.

kartuše "L"		kartuše "S"		kartuše Magnesium "S"	
tvrdost vody v mmol/l	kapacita	tvrdost vody v mmol/l	kapacita	tvrdost vody v mmol/l	kapacita
do 1,4	2.700 l	do 1,4	1.400 l	do 1,4	1.000 l
1,4 – 2	2.120 l	1,4 – 1,8	900 l	1,4 – 1,8	680 l
2 – 2,7	1.540 l	1,8 - 2,3	670 l	1,8 - 2,3	520 l
2,7 – 3,75	1.030 l	2,3 - 2,85	540 l	2,3 - 2,85	420 l
3,75 – 5	770 l	2,85 - 3,4	450 l	2,85 - 3,4	350 l
více jak 5	610 l				


UPOZORNĚNÍ:

Za žádných okolností nesmí být hlava vystavena tlaku na vodovodním potrubí po delší dobu bez filtrační kartuše.



Digitální průtokoměr hlídá životnost filtrační kartuše dle nastavení s ohledem na tvrdost vody. Je napájen bateriemi 2x AA, pro celý systém není třeba přívod 220 V.

Nastavení hodnoty do průtokoměru:

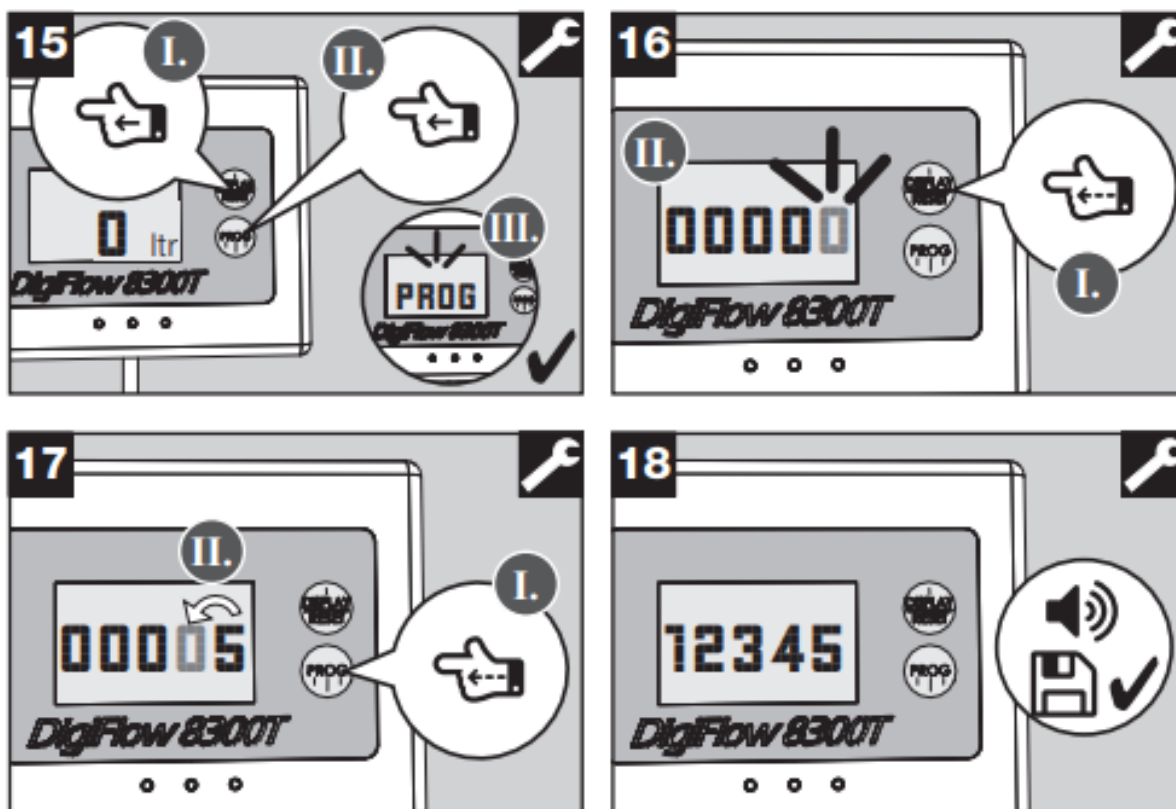

Při instalaci filtru do skříňky 60 cm lze využít speciální sorter BLANCO SELECT 60/2 Compact s hloubkou 32 cm

Návod k instalaci naleznete na <https://eshop.ancor.cz/>

Obj. čísla:

Instalační sada	529 111
Filtrační kartuše „L“	525 273
Filtrační kartuše „S“	526 259
Filtrační kartuše „M“	526 260

Likvidace :

- Použitý filtr, hlavici, přebytečné díly a obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadovém hospodářství.

Záruční podmínky :

- Záruční doba je stanovena v souladu se zákonem 24 měsíců. V případě nedodržení návodu nebude brán zřetel na případnou reklamaci.

SOS :

- V případě dotazů, technické podpory kontaktujte servisní středisko servis@ancor.cz, či pracovníky společnosti ANCOR CZ s.r.o. K zelenči 3 PSČ 193 00 Praha 9 www.ancor.cz